EV Group NEWS

Une durée de vie considérablement plus longue de la toile avec l'EV Cleaner™!

L'EV Cleaner™ est un système efficace de nettoyage pour éliminer les problèmes causés par les toiles de sécherie encrassées. Avec un nettoyage approprié, les toiles de sécherie gardent une perméabilité élevée et la runnabilité est meilleure. L'EV Cleaner™ offre une longue durée de vie à la toile et apporte une fiabilité à l'ensemble du process de fabrication du papier.

L'usine de NSI Saugbrugs en Norvège, PM5, a investi dans des EV Cleaners™ qui ont été installés pour la toile du 1er groupe, ainsi que pour celles des 2ème, 3ème et 4ème groupes inférieurs. L'EV Cleaner installé sur la 4ème toile inférieure a donné de très bons résultats : **184 jours avec la même toile et une perméabilité encore à 98 % !**

"L' équipement fonctionne très bien et nous apporte les résultats que nous attendions," déclare M. Hewitt au sujet des EV Cleaners™.

Jan Øivind Hewitt, Ingénieur Projet à NSI Saugbrugs est très satisfait des résultats et apprécie le principe de fonctionnement de l'EV Cleaner™:

"La force de l'EV Cleaner réside dans sa simplicité et après quelques petites adaptations lors de l'installation en Mai 2005, nous n'avons pas eu besoin de nous préoccuper de cet équipement, sauf pour le nettoyer."

Les commentaires de nos clients sont importants : ils nous permettent d'améliorer nos produits, nos services et nos façons de travailler. En ce qui concerne les EV Cleaners™ à NSI Saugbrugs, l'équipe d'EV est heureuse de constater que la coopération a été un succès.

"Nous sommes très satisfaits de l'installation et d'EV Group. Nous avons le sentiment qu'EV Group est un fournisseur sérieux, qui prend ses responsabilités," dit M. Hewitt.

PLUS DE 80 INSTALLATIONS DANS LE MONDE NE PEUVENT MENTIR

Les clients ont remarqué que l'EV Cleaner™ est simple d'utilisation et très efficace. Pas de besoin d'eau à haute pression, ni d'air comprimé, ni d'éléments mobiles, cela signifie une maintenance minimum et une fiabilité de fonctionnement dans les conditions chaudes et humides de la hotte.

L'EV Cleaner™ représente un investissement rentable puisqu'il maintient les profils humides réguliers et améliore le process de sécherie.

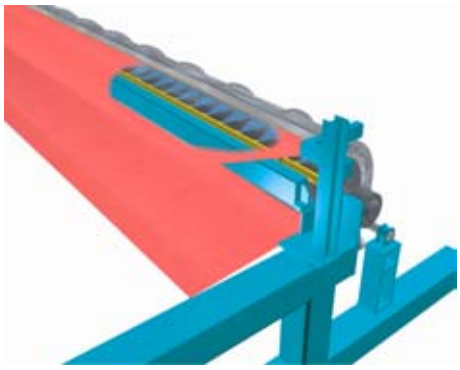

L'EV Cleaner™ a un retour sur investissement rapide.

COMMENT FONCTIONNE L'EV CLEANER™?

L'EV Cleaner™ déverse de l'eau dans le nip fermé pendant une casse de feuille. Lorsque le nip se ferme, l'eau est expurgée à travers la toile.

L'eau de nettoyage et les contaminants sont recueillis dans une bacholle spéciale. Une période optimale de nettoyage est déterminée en fonction de la marche de votre machine, de sa vitesse, de la fréquence des casses, de la longueur de toile, de l'emplacement des rouleaux de pâte et de vide.

Le nettoyage doit être quotidien ou moins fréquent, par exemple environ 20 secondes de nettoyage ou plus.

L'EV Cleaner™ donne d'excellents résultats sur des machines produisant du papier journal, du LWC et des papiers couchés ainsi que désencrés.

La simplicité de la technologie EV Cleaner™ est la clé des bons résultats de l'équipement. L'EV Cleaner™ fonctionne avec de l'eau chaude à basse pression. Il n'y a aucun besoin en produits chimiques ou en eau à haute pression.

QUELQUES REFERENCES EV CLEANER™ :

M-Real, New Thames Mill, UK, PM 6, Fine Paper, largeur 7,5 m, vitesse 1000 m/min
SCA, Ortviken Paper Mill, Suède, PM 4, LWC, largeur 8,7 m, vitesse 1300 m/min
UPM-Kymmene, Kajaani Paper Mill, Finlande, PM3, Newsprint, largeur 8,9 m, vitesse 1400 m/min
Norske Skog, Saugbrugs Mill, Norwège, PM 5, SC, largeur 6,7 m, vitesse 1000 m/min

Veuillez me faire parvenir votre documentation concernant :

- ❑ EV MRS pour l'enlèvement du brouillard et le nettoyage de la toile de formation
- ❑ EV Web Stabilizers™, stabilisateurs de feuille
- ❑ EVpv™ ventilation de poche
- ❑ EV Survey™ pour l'optimisation de la production
- ❑ EV Cleaner™ pour le nettoyage des toiles de sécherie
- ❑ EV Web Scanner™, mesure en ligne du profil d'humidité ST
- ❑ EV Web Eye™, mesure en ligne du profil d'humidité SM
- ❑ EV Heat Recovery™, récuperation de chaleur

Nom: _____

Usine: _____

Adresse: _____

Email: _____

Merci d'envoyer votre demande par fax au +358 5 218 4828 !

EV Group – The Runnability Team
tel. +358-5-230 8100, email: evgroup@evgroup.fi, www.evgroup.fi